

MANUAL DE INSTRUCCIONES

VENTILADOR DE MESA

MODELOS:

POTENCIA

VSOM12 Ventilador de mesa Mecánico 12" **55 W**

VSOM16 Ventilador de mesa Mecánico 16" **65 W**

Cabezal oscilante, 3 velocidades, pala de 5 aspas transparente.

■ **Tensión: 220 V ~ 50-60 Hz**

Fábrica y Distribuye: Liliana S.R.L. Warnes 1155 - S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

- Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.




IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.
- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

- Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.
- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.
- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio ó explosión.
- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.
- No moje el equipo con ningún líquido.

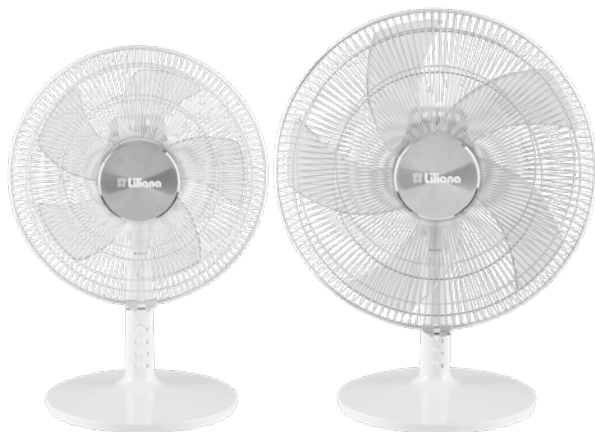

• VSOM12

• VSOM16

continúa al dorso

MANUAL DE INSTRUCCIONES

...continúa "IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD"

- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.
- Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Servicio Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- En la utilización de su ventilador, deberá tenerse en cuenta evitar introducir dedos, lápices o cualquier otro objeto con punta cuando el ventilador se encuentra conectado a la red y menos aún en marcha.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.


ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ



- Tenga especial precaución con los niños con el uso posterior de las bolsas plásticas que protegen al producto en su embalaje. Peligro de asfixia.
- Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.

DESCRIPCIÓN DE PARTES

1. Parrilla metálica, color blanco.
2. Pala de 5 aspas transparente.
3. Cabezal oscilante y reclinable.
4. Botón de accionamiento oscilante.
5. Comando frontal.
6. Base redonda.
7. Abrazadera de parrilla.
8. Tuerca parrilla trasera.
9. Tuerca de montaje para pala.

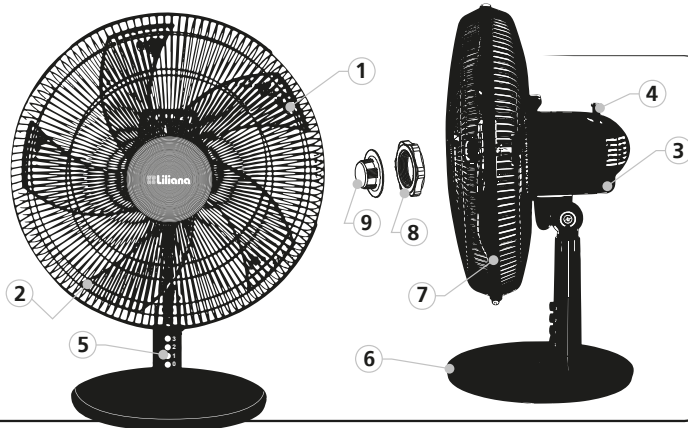

INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO DEL VENTILADOR

ARMADO CONJUNTO BASE - BARRAL - CABEZAL

Tome el barral y pase el cable a través del orificio de la base del ventilador, ver figura 1.

Asegure que las trabas inferior del barral coincidan con las 4 trabas de la base.

Gire el barral hasta el final del recorrido para encastrar las trabas de base y barral. Ver figura 2.

Asegúrese de que el barral esté correctamente alineado y fijado en la base para garantizar que el ensamblaje sea estable.

Acomode el cable de línea por el canal de salida de la base.

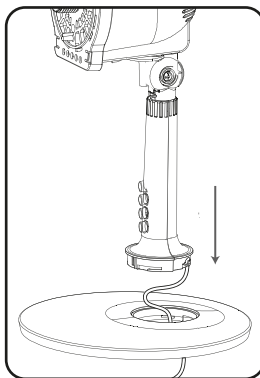


Figura 1.

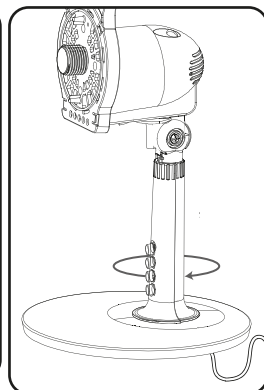


Figura 2.

ARMADO DEL CABEZAL (Conjunto Parrilla Frontal y Trasera, Aspas y Motor Ventilador)

COLOCACIÓN DE LA PARRILLA TRASERA

Coloque la parrilla trasera alineando los tres agujeros de la parrilla con las tres torres plásticas del cabezal del ventilador.

Una vez alineados, inserte la tuerca de parrilla trasera en su posición y ajuste en sentido horario. Asegúrese de que esté firmemente fijada. Ver figura 3.




Figura 3.


Imágenes de carácter ilustrativo.

INSTALACIÓN DE LAS ASPAS DEL VENTILADOR

Colocar las aspas teniendo en cuenta la dirección de la ranura según el modelo de ventilador.


VSOM12

La parte lisa central de las palas debe estar mirando hacia el motor.

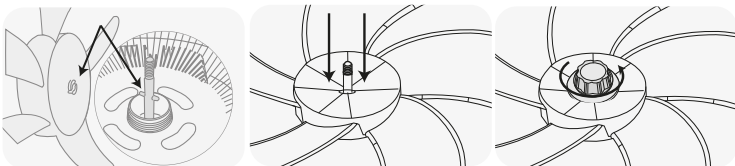

VSOM16

La parte hueca central de las palas debe estar mirando hacia el motor.

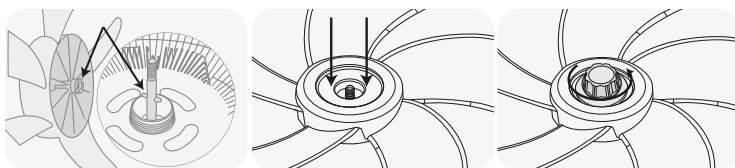

Ajuste las palas utilizando la tuerca de montaje para pala. Gire en sentido antihorario hasta que quede bien asegurada. Ver figura 4.




Figura 4.

PARRILLA DELANTERA

En caso de recibir la abrazadera desmontada de la parrilla trasera, asegure primero el orificio "B" de la abrazadera en el exterior de la parrilla trasera.

Coloque la parrilla delantera en el orificio "A" de la abrazadera asegurándose de que el logo Liliana quede en una posición legible de lectura. Ver figura 5.





Figura 5.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

Asegure las zonas laterales, superiores e inferiores de las parillas en los orificios "A" y "B" de la abrazadera.

Ajuste el tornillo inferior de las uniones de la abrazadera utilizando un destornillador. Asegúrese de que todas las partes estén bien fijas y seguras. Ver figura 6.




Figura 6.

MODO DE USO

Elija una superficie nivelada para su apoyo; colóquelo cerca del tomacorriente de modo que el cable no se tense durante su uso. Tenga precaución de que cuando oscile no toque ni esté cerca de cortinas u otros elementos que pueden ser alcanzados por el ventilador.

Selección de velocidad: La velocidad se controla presionando el selector de velocidad a los niveles 0, 1, 2, ó 3. Donde 0 es apagado y 3 es la velocidad más alta; ver figura 7.

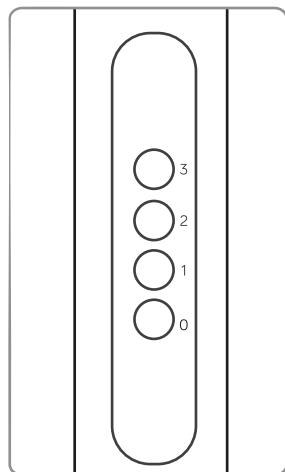


Figura 7.

SISTEMA OSCILANTE:

Para hacer que el ventilador oscile o se detenga, empuje o jale el selector de oscilación (figura 8).

SISTEMA CRICKET:

Para ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, simplemente sujete el ventilador del motor firmemente moviéndolo, regule su inclinación moviéndolo cuando escucha "clic" en cada posición.




Figura 8.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte la unidad de la red eléctrica.
- Nunca exponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor.
- Limpie con paño apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes. Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.
- Cuando no use la unidad por un tiempo prolongado, recomendamos envolverla en una bolsa plástica, y almacenar en lugar seco.
- Si desea guardar más cómodo el producto, se puede desarmar teniendo en cuenta las instrucciones que se especifican para su armado.



ATENCIÓN

- La limpieza cuidadosa y periódica es muy importante para mantener la eficiencia y prolongar la vida útil del equipo.
- La periodicidad de las limpiezas variará en función de la cantidad de polvo en el ambiente donde se encuentra el equipo.

Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos. La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL ha certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda **Línea Gratuita: 0800 345 9331**
o inconveniente, contáctenos. **Web: www.liliana.com.ar**

Service y Garantía:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web www.liliana.com.ar.



SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee la ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.