



MANUAL DE INSTRUCCIONES

VENTILADOR 3 EN 1

Modelo: Art. VP18R Ventilador 18" 3 en 1

Cabezal oscilante, 3 velocidades, Pala de 3 aspas metálicas.

■ Tensión: 220 V ~ 50-60 Hz

■ Potencia: 80 W.

Fabrica y Distribuye: Liliana S.R.L. Warnes 1155 - S2005PDG Rosario - Argentina - C.U.I.T.: 30-51687722-3

- Antes de utilizar el equipo, solicitamos que Ud. lea cuidadosamente y comprenda estas instrucciones, como así también las mantenga siempre a mano para cualquier consulta.



♦ IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

Seguir las advertencias contenidas en estas instrucciones, ya que las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

Leer cuidadosamente todas las instrucciones.

- Todos los elementos de embalajes deben mantenerse fuera del alcance de niños, en especial las bolsas plásticas dado que existe riesgo de asfixia.

- Antes de conectar el aparato verificar que los datos de la placa de especificaciones técnicas del producto (tensión, frecuencia) correspondan a aquellos de la red eléctrica. Asegúrese de que su instalación esté adecuada con la correspondiente descarga a tierra y disyuntor diferencial para proteger convenientemente a las personas. Este disyuntor debe tener una corriente nominal de operación que no exceda los 30 mA. Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo calificado.

- Este producto tiene ficha de dos espigas planas (clase II). No lo conecte utilizando adaptadores de espigas cilíndricas ya que pueden anular la polaridad prevista.

- No conectar a un temporizador u otro dispositivo que conmute el artefacto a un funcionamiento automático, como timers o programadores de ningún tipo.

- Nunca haga funcionar el artefacto en lugares con riesgo de incendio o explosión.

- No deje el equipo funcionando o conectado sin custodia, o expuesto al aire libre o ventanas para evitar que perturbaciones atmosféricas puedan cambiar las condiciones de funcionamiento y crear riesgos de carácter eléctrico o incendio.

- No moje el equipo con ningún líquido.

- No toque el aparato con manos o pies húmedos o mojados.



MANUAL DE INSTRUCCIONES

...continúa al Importantes Medidas de Seguridad

- Mantenga libre las entradas/salidas de aire. No introduzca elementos extraños a través de las mismas.
- Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.
- Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
- En caso de averías o problemas de funcionamiento del aparato, o bien después de ser golpeado o dañado de alguna manera, apagarlo y desconectar de la red eléctrica. No intentar arreglos sobre el mismo y ponerse en contacto exclusivamente con un Servicio Técnico Autorizado y ante una eventual reparación, utilizar siempre repuestos originales.
- Desconecte el equipo de la red eléctrica cuando no esté en uso y antes de realizar cualquier tipo de operación de limpieza.
- Nunca desconecte tirando del cable o del aparato mismo, o tocando la ficha con las manos húmedas. Apague el equipo antes de desconectar la ficha del toma corriente.
- Evite desgastes en el cable y prolongaciones causados por calor, aceite, cantos vivos o cortantes, o superficies abrasivas.
- ¡Muy importante! El cable debe estar siempre en buen estado. Si está dañado debe ser atendido en un Service Autorizado o por personal idóneo, reemplazado siempre por un repuesto original.
- En la utilización de su ventilador, deberá tenerse en cuenta evitar introducir dedos, lápices o cualquier otro objeto con punta cuando el ventilador se encuentra conectado a la red y menos aún en marcha.

No respetar las indicaciones precedentes puede comprometer su seguridad y la del aparato.


ANTES DE USAR POR PRIMERA VEZ



- ◆ Desembale el equipo, quite todos los materiales de embalaje.
- ◆ Tenga especial precaución con los niños con el uso posterior de las bolsas plásticas que protegen al producto en su embalaje. Peligro de asfixia.
- ◆ Lea detenidamente todo el manual de instrucciones, y consérvelo para referencia futura.
- ◆ Haga una limpieza general del equipo (vea “Limpieza”).

DESCRIPCION DE PARTES


1. Parrilla trasera de diseño espiralado.
2. Parrilla frontal metálica cromada.
3. Palas de 3 aspas.
4. Botellón con comando digital.
 - 4.1 Tornillo hexagonal (opción piso o pared).
5. Barral telescópico.
 - 5.1 Ajuste altura barral.
6. Base redonda.
7. Cono adaptador.
8. Barral piso.
9. Soporte pared.
 - 9.1 Tornillo fijación (x 4u).
 - 9.2 Tarugos para fijación (x 4u).
10. Control remoto.

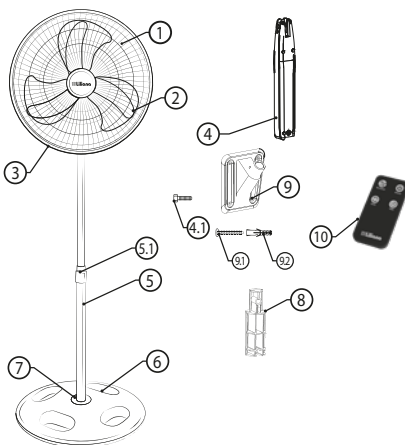

Imágenes de carácter ilustrativo.



◆ INSTRUCCIONES PARA EL ARMADO DEL VENTILADOR

ARMADO DEL CABEZAL (Conjunto Rejas Frontal y Trasera, Aspas y Motor Ventilador)






Disponga el motor sobre una superficie plana. Para el montaje de la reja trasera, siga los pasos en A o B según el tipo de soporte rejilla provisto con su producto.




A Colocar la reja trasera (orientela de tal forma que el tornillo de fijación quede hacia abajo) y proceder a su ajuste mediante la tuerca plástica provista (figuras 1 y 2).



B Retire el tornillo corto que viene montado en el motor (fig 3). Luego colocar la reja trasera: Oriéntela de tal forma que el tornillo largo de la reja (Z) quede hacia abajo, haga coincidir las trabas del motor con las ranuras de la reja, y gírela a tope en sentido horario. Finalmente asegure la reja al motor colocando el tornillo corto de fijación (figuras 4 y 5)




Colocar las aspas teniendo en cuenta la dirección de la ranura. Presionar hasta hacer tope observando el adecuado calce de la misma (figuras 6 y 7).




Insertar la tuerca plástica y ajustar el conjunto, girando en sentido antihorario (figura 8).

Colocar la reja frontal cuidando que el logo "Liliana" quede en posición de lectura y calce adecuadamente en todas las trabas (figura 9).




Ajustar tornillo (Z) en la parte inferior de la reja trasera (figura 10).





MONTAJE OPCIÓN DE PIE

ARMADO CONJUNTO BASE - BARRAL


Desmontar del barral el tornillo y arandela inferior (figura 11).



Insertar el cono adaptador en el barral (figura 12). Luego este conjunto a la base (figura 13).




En la parte inferior, colocar y ajustar el tornillo como se muestra en la figura 14.



MONTAJE BARRAL - CABEZAL


- Afloje la tuerca de ajuste girando en sentido antihorario, desplace el barral a la altura deseada (figura 15).
- Si el caño interno cromado del barral tiene una banda elástica en su extremo, retírela.
- Insertar a tope el cabezal en el barral (figura 16).
- Ajustar tornillo (figura 17).

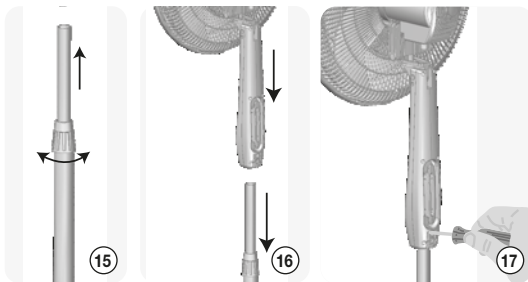

MONTAJE OPCIÓN PISO

ARMADO CONJUNTO BASE - BARRAL PISO

- Insertar el cono adaptador en el barral para piso (figura 18).
- Luego este conjunto a la base. (Figura 19).
- En la parte inferior, colocar y ajustar el tornillo como se muestra en la figura 20.

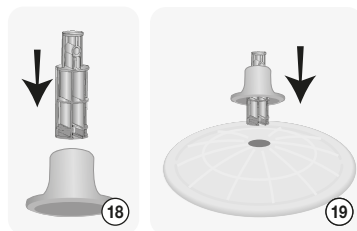

MONTAJE BARRAL PISO - CABEZAL


- Tomar el conjunto del cabezal y colocarlo sobre el barral de piso (figura 21).
- Ajustar el tornillo hexagonal añadido al cabezal para fijarlo en su lugar con llave. (figura 22).
- Reemplazar el tornillo trasero del botellón y reemplazar por el tornillo hexagonal proporcionado en la bolsita. (Figura 8).



MONTAJE OPCIÓN PARED

ARMADO CONJUNTO PARED - CABEZAL

- Presentar el soporte pared, en la misma, y marcar los 4 orificios (figura 23).
- Realizar los 4 orificios en la pared y colocar los tarugos provistos.
- Montar el cabezal (figura 24) (sin parrillas ni pala de ventilador) al soporte de pared y ajustar el tornillo cabeza hexagonal.
- Luego colocar el conjunto en la pared y fijar con los tornillos provistos ver figura 21.

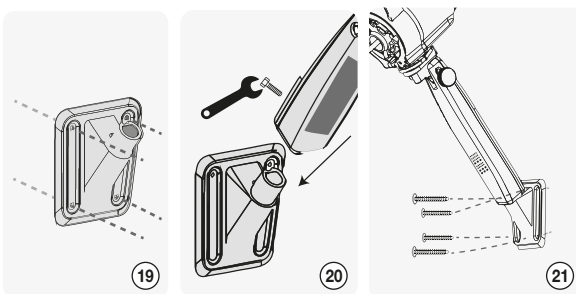

MONTAJE DE PARRILLAS Y PALA



- Finalmente, montar las parrillas y la pala al cabezal (ver sección "Instrucciones para el armado del ventilador").

MANUAL DE INSTRUCCIONES

♦ PUESTA EN MARCHA

Retirar el tornillo trasero del botellón y reemplazar por el tornillo hexagonal proporcionado en la bolsita. Elija una superficie nivelada para su apoyo; colóquelo cerca del tomacorriente de modo que el cable no se tense durante su uso. Tenga precaución de que cuando oscile no toque ni esté cerca de cortinas u otros elementos que pueden ser alcanzados por el ventilador.

- Para hacer que el ventilador oscile o se detenga, empuje o jale el selector de oscilación; (figura 22).
- Para ajustar el flujo de aire hacia arriba o hacia abajo, simplemente sujete el ventilador del motor firmemente, afloje la perilla de ajuste (figura 23), regule su inclinación moviéndolo a la posición deseada y proceda a ajustar nuevamente dicha perilla.



Imágenes de carácter ilustrativo.

♦ MODO DE USO

Conecte el ventilador a la red eléctrica y utilice el control remoto provisto para comandar el equipo.

A continuación se describen las distintas funciones, las cuales también pueden ser accedidas mediante los botones presentes en el comando del ventilador.

Las luces presentes en el comando indican el modo en que está funcionando el ventilador.

Alojamiento para el control remoto, en la parte trasera del soporte del cabezal.



Velocidad

Botón de encendido y selección de velocidad. Presionar para alternar entre los niveles de velocidad alto, medio y bajo.



Apagar

Apaga el equipo.



Timer

Presionando este botón repetidamente puede seleccionar el tiempo de funcionamiento deseado, desde 0,5 hasta 7,5 hs a intervalos de 0,5 hs (cada vez que se presiona el tiempo se incrementa en 0,5 hs hasta llegar a 7,5 hs, luego vuelve a cero). 4 leds indican el tiempo seleccionado; sume los valores de aquellos que se encuentren encendido para conocer el tiempo seleccionado. Finalizado el tiempo programado, el ventilador se apaga automáticamente.



Modo

Presionar para alternar entre los siguientes modos de funcionamiento: **Normal** (El ventilador funciona a la velocidad seteada), **Reposo** (Sleep) y **Brisa**. El led correspondiente indicará la función seleccionada.



Modo reposo

El ventilador inicia con la velocidad seleccionada y, de manera automática, va reduciendo gradualmente su intensidad hasta llegar a un nivel de brisa tenue. De esta forma, acompaña el proceso natural de descanso, generando un ambiente más confortable para dormir.


El equipo permanecerá en esta velocidad suave hasta que se cumpla el tiempo programado con la función Timer o hasta que se presione el botón de apagado.

Modo normal

El ventilador funciona a la velocidad seteada con el botón VELOCIDAD en forma constante.

Modo brisa

El ventilador funciona según alguno de los siguientes patrones de funcionamiento, dependiendo del nivel de velocidad seleccionado:

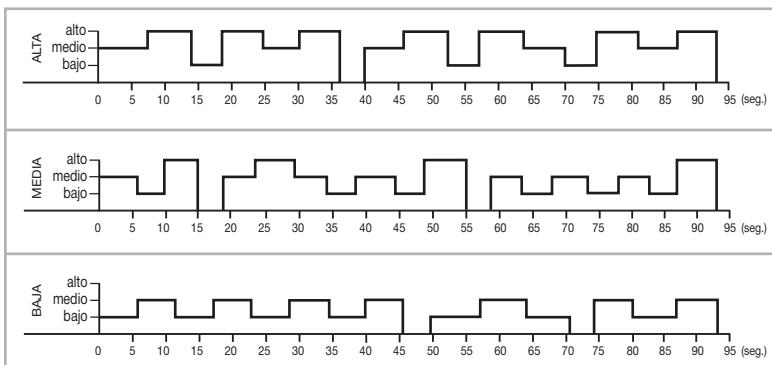

LIMPIEZA

Antes de realizar cualquier tarea de limpieza, apague y desconecte la unidad de la red eléctrica.

- Nunca exponga a la acción del agua el cuerpo que contiene el motor.
- Limpie con paño apenas humedecido con un detergente neutro, nunca utilice alcoholes o solventes. Después de la limpieza, asegúrese que las partes se hayan secado completamente.
- Cuando no use la unidad por un tiempo prolongado, recomendamos envolverla en una bolsa plástica, y almacenar en lugar seco. Si desea guardar más cómodo el producto, se puede desarmar teniendo en cuenta las instrucciones que se especifican para su armado.

Cuidado del medio ambiente

En Liliana Electrodomésticos contemplamos, en todos los procesos, buenas prácticas medioambientales.

Procuramos hacer extensivo a todos los hogares el compromiso con la preservación del medio ambiente, realizando la separación doméstica de residuos. La caja, bolsas y materiales de embalaje de su electrodoméstico son completamente reciclables.

A su vez, cuando el electrodoméstico llegue al final de su vida útil, no lo arroje junto al resto de los residuos domiciliarios. Consulte a las autoridades locales acerca de la mejor forma de desecharlo.



Sistema de gestión certificado

En el marco de nuestro compromiso con la mejora continua y el cuidado del medio ambiente, Liliana SRL ha certificado sus Sistemas de Gestión de la Calidad y Medioambiental.

Servicio de Atención al Cliente

Ante cualquier duda o inconveniente, contáctenos. **Línea Gratuita: 0800 345 9331**
Web: www.liliana.com.ar

Service y Garantía:

La garantía cubre cualquier falla eléctrica o mecánica que resulten del uso apropiado para el cual fue diseñado este producto.

Ante cualquier inconveniente, comuníquese a la brevedad con el Servicio Técnico Autorizado más cercano a su domicilio.

Consulte el listado actualizado de Servicios Técnicos Autorizados disponibles en nuestro sitio web www.liliana.com.ar.



SEGURIDAD ELÉCTRICA

1. Este artefacto posee ficha polarizada (no eliminar esta condición colocando adaptadores con terminales redondos). Asegurarse que la ficha del tomacorriente de su instalación concuerde con la polaridad requerida.
2. Es conveniente que su instalación eléctrica esté protegida por un disyuntor diferencial.

Ante cualquier duda haga revisar su instalación por personal idóneo.